MANUEL D'UTILISATION · *Instruction manual*

Ampoule LED 16 W à détecteur de mouvement

16 W LED motion sensor bulb · 3-CCT · Modèle / Model LM-A65R10A



16 W
PUISSANCE
Wattage

E27
CULOT
Base

1 500–1 600 lm
FLUX LUMINEUX
Luminous flux

2700 · 4000 · 5000 K
3 TEINTES AU CURSEUR
3-CCT adjustable

4–6 m
PORTÉE DE DÉTECTION
Detection range

17 s
DÉLAI DE MAINTIEN
Hold time

Cette ampoule à détecteur combine un radar micro-ondes et une température de couleur au choix (2700 K / 4000 K / 5000 K). Idéale pour les couloirs, escaliers, garages et entrées.

This 3-CCT motion sensor bulb combines microwave radar sensing with selectable colour temperature. Ideal for corridors, stairwells, garages and entryways.

Consignes essentielles *Essential use notes*

< 20 lux
Fonctionne uniquement dans l'obscurité
Dark environment only

2–3 m
Hauteur de montage recommandée
Recommended mounting height

> 2 m
Espacement minimal entre ampoules
Minimum spacing between bulbs

Non compatible avec un variateur. N'utilisez pas cette ampoule avec un variateur : risque de dommage ou d'incendie.
Non-dimmable. Do not use this bulb with a dimmer switch.

Spécifications *Specifications*

Modèle *Model*	**LM-A65R10A**
Puissance *Wattage*	**16 W**
Flux lumineux *Luminous flux*	**1 500-1 600 lm**
Température de couleur (3 modes réglables) *CCT (3-CCT adjustable)*	**2700 K / 4000 K / 5000 K**
Tension *Voltage*	**AC 110-240 V, 50/60 Hz**
Facteur de puissance *Power factor (PF)*	**≥ 0,9**
Culot *Base*	**E27**
Type de capteur *Sensor type*	**Radar micro-ondes 5,8 GHz + crépusculaire** *5.8 GHz microwave radar + daylight sensor*
Portée *Detection range*	**4 à 6 mètres** *4-6 meters*
Délai de maintien *Hold time*	**17 secondes** *17 seconds*
Dimensions *Dimensions*	**65 × 113 mm**
Indice IP *IP rating*	**IP20**
Garantie *Warranty*	**2 ans** *2 years*

Logique de fonctionnement *Functional logic*

1 Capteur crépusculaire · *Daylight sensor*

Activation uniquement dans l'obscurité (< 20 lux). Le capteur empêche l'allumage en journée, économise l'énergie et prolonge la durée de vie.

Only activates in dark environments (< 20 lux). Prevents daytime activation, saving energy and extending bulb life.

2 Radar micro-ondes · *Microwave radar*

Le capteur 5,8 GHz traverse les cloisons non métalliques : verre, bois et parois fines. Haute sensibilité et large couverture.

The 5.8 GHz sensor penetrates non-metallic barriers: glass, wood and thin walls. High sensitivity and wide coverage.

3 Portée de détection · *Detection range*

Rayon de 4 à 6 mètres. Hauteur recommandée : 2 à 3 mètres. Idéal pour couloirs, escaliers et entrées.

Radius of 4-6 m. Recommended mounting height: 2-3 m. Ideal for corridors, stairwells and entryways.

4 Espacement d'installation · *Installation spacing*

Maintenez plus de 2 mètres entre les ampoules pour éviter les interférences et les déclenchements mutuels.

Maintain more than 2 m between bulbs to prevent microwave interference and false mutual triggering.

Guide du commutateur de teinte *CCT switch guide*

L'ampoule dispose d'un interrupteur coulissant sur le côté du boîtier. Avant l'installation, faites-le glisser pour choisir la température de couleur.

The bulb features a physical slider switch on the side of the housing. Before installation, slide it to select the desired colour temperature.



CT · 5000 K
Blanc froid
Cool white
Curseur en haut
Top

NT · 4000 K
Blanc naturel
Natural white
Curseur au milieu
Middle

WT · 2700 K
Blanc chaud
Warm white
Curseur en bas
Bottom

Faites glisser doucement l'interrupteur avec le doigt ou un petit outil, sans forcer. Le réglage est conservé après une coupure de courant.

Slide the switch gently with a finger or small tool. Do not apply excessive force. The CCT setting persists after power-off.

Conseils d'installation *Installation tips*

1. Évitez les luminaires métalliques fermés, qui bloquent les ondes radar. Utilisez des luminaires ouverts, en plastique ou en verre.
   Avoid enclosed metal fixtures that block radar waves. Use open, plastic or glass fixtures.

2. Éloignez l'ampoule des ventilateurs, rideaux, arbres en mouvement et sources de vibration, pour éviter les déclenchements intempestifs.
   Keep away from fans, curtains, moving trees and vibration to prevent false triggering.

3. **Non compatible avec un variateur : n'utilisez pas cette ampoule sur un circuit avec variateur. Risque de dommage ou d'incendie.**
   Non-dimmable: do not use on a dimmer circuit. Damage or fire hazard may result.

Conseil : testez l'ampoule à son emplacement prévu avant l'installation définitive.

Tip: test the bulb in its intended location before permanent installation.

Dépannage *Troubleshooting*

Symptôme *Symptom*	Cause possible *Possible cause*	Solution *Solution*
Ne s'allume pas *Fails to come on*	Interrupteur éteint ou lumière ambiante trop vive (> 20 lux). *Switch OFF or ambient light too bright.*	Allumez l'interrupteur. Testez dans l'obscurité. *Turn switch ON. Test in a dark environment.*
Reste allumée en permanence *Stays on continuously*	Objets mobiles ou vibrations près du capteur. *Moving objects or vibration near sensor.*	Éloignez les objets de la zone et fixez le luminaire. *Remove objects and secure the fixture.*
Scintillement / instable *Flickering / unstable*	Fluctuation de tension ou variateur incompatible. *Voltage fluctuation or incompatible dimmer.*	Vérifiez l'alimentation et retirez tout variateur. *Check supply and ensure no dimmer is installed.*
Portée réduite *Short detection range*	Boîtier métallique ou montage trop haut. *Metal housing or mounting too high.*	Utilisez un luminaire non métallique. Montez à 2-3 m. *Use a non-metallic fixture. Mount at 2-3 m.*

Conformité et normes *Compliance & standards*

Norme de conception : conçue pour répondre aux exigences CE (RED, LVD, CEM), RoHS et ErP (UE) 2019/2020.
Design standard: engineered to meet CE (RED, LVD, EMC), RoHS and ErP (EU) 2019/2020.

Fin de vie · *End of life*
Ne jetez pas l'ampoule avec les ordures ménagères : déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques.
Do not dispose of with household waste: take it to a collection point for electrical and electronic equipment.

Pose conseillée *Recommended installation*

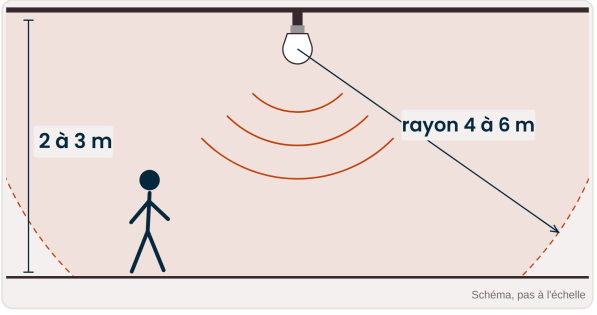

SAJ (Jurassic Light) · Marque / Brand
33 rue de Dantzig, 75015 Paris, France
Tél. / Tel : +33 (0)1 85 09 71 79
contact@jurassic-light.com · www.jurassic-light.com
Modèle / Model : LM-A65R10A

6 971234 560018